

PĚT KOMOR S TROJITÝM TĚSNĚNÍM

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU

DVĚ KONCEPCE TĚSNĚNÍ V JEDNOM SYSTÉMU



CONCEPT Systém profilů pro okna s dorazovým nebo středovým těsněním

- 70 mm hloubka zastavení, 5 komor, klasický design
- zvětšená vzdálenost skel (lepší tepelná izolace)
- stejně křídlo pro dorazové i středové těsnění
- stejně vyztužení v křídlech a osazovacích rámech
- svařitelná těsnění v RAL 7040 okenní sedá
- stejně uzavírací součásti pro všechny LB. systémy



BAREVNÁ ŠKÁLA (barevnost se oproti letáku může lišit)

NAVÍC středové těsnění




LB. CONCEPT systém pro okna s dorazovým nebo středovým těsněním

CONCEPT - název je program. Vychází ze z nás osvědčeného systému PAD jsme zcela nově vyvinuli tento systém. Hlavními cíli nové koncepce přitom byla zlepšená tepelná izolace, vyšší zabezpečení proti vloupání a rychlé, hospodárné zpracování. Vyšší tepelnou izolaci zajišťuje hloubka zastavení 70 mm, 5 komor a zvětšená vzdálenost skel. Zabezpečení proti vloupání zlepšuje chráněně umístěná eurodrážka pro kování a velká vzdálenost skel, zatímco jednotná umístění vrtání a frézování pro křídla a osazovací rámy racionalizují výrobu.

CONCEPT nabízí vedle zde znázorněných profilů křidel a osazovacích ráků také vhodné příčkové a manžetové profily jakož i křídla pro domovní dveře. Nadto pasují početné zasklívací lišty a připojovací profily našeho systému PAD - a také výztužné profily jsou ty samé jako u PAD.

Dorazové těsnění

klasická 5-ti komora na českém trhu
(dvojitě těsnění)

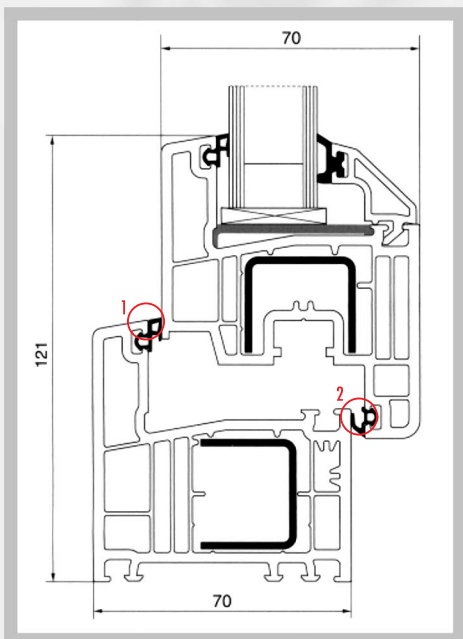

křídla CZ 2-5, osazovací rám CL 2-5, zasklívací lišta CG 8C


$$U_i = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Koeficient prostupu tepla včetně ocelové výztuže.

Těsnění v APTK nebo svařitelná

Středové těsnění

5-ti komora s dvojitým těsněním
+ navíc středové těsnění

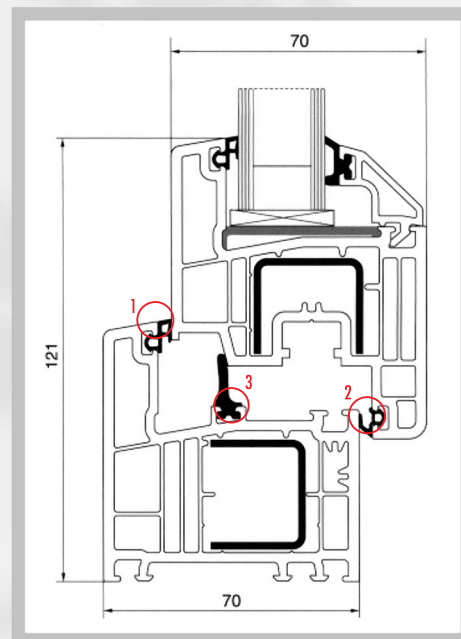

křídla CZ 2-5, osazovací rám CLM 2-5, zasklívací lišta CG 8C

$$U_i = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Koeficient prostupu tepla včetně ocelové výztuže.

Koeficienty prostupu tepla se standardní ocelovou výztuží byly testovány v Rosenheimu.

S tepelně izolovaným zasklením lze snadno realizovat okna vhodná pro pasivní domy s U_w 0,8 W/m²

Váš dodavatel LB oken: